

SP-1003-8 型

气体检测报警控制器

特点

- 先进的微机处理技术
- 工作状态稳定、测量精度高
- 通用性强，输入为标准(4~20)mA 信号
- 八个输入通道，十六个开关量输出可选
- 巡检方式工作
- 设定量程，两级报警值，声光报警
- 探头故障报警
- 报警时间记录（最近 14 次报警记录）
- 报警保持，最选报警通道指示
- 主备电源自动切换，电源欠压掉电报警
- 自动给备用电源充电
- 开关量关断延时时间设定
- 采用无感触摸键盘
- 输入端加有保护电路
- 安装简单、操作方便
- 自检功能




技术指标

输入信号	(4~20)mA	输出电压	24VDC, Max. 1.5A
工作方式	八路自动巡检		(备电为12VDC,为探头提供备电供电电源)
采样速率	8 通道 / 秒	工作电压	220VAC, 50Hz
通讯接口	RS485	报警功能	二级声光报警
显示单位	%LEL 或 ppm	重量(kg)	13
显示精度	0.1%LEL 或 1ppm	外形尺寸(mm)	132 × 442 × 250
显示功能	A.8 位数码管显示 B.每一通道显示时间为 2 秒	控制输出	8 通道两级开关量独立输出，常开接点， 接点容量：220VAC 2A
CMC 证号	京制 00000301 号	功率	100W


注：1ppm=1 × 10⁻⁶ ★本仪器适用于同种探头的监控。

※为了提升产品的技术水平，本公司可能对记载的技术规格进行修改，对此恕不预先通知。

一、SP-1003-8 盘装式外形尺寸图

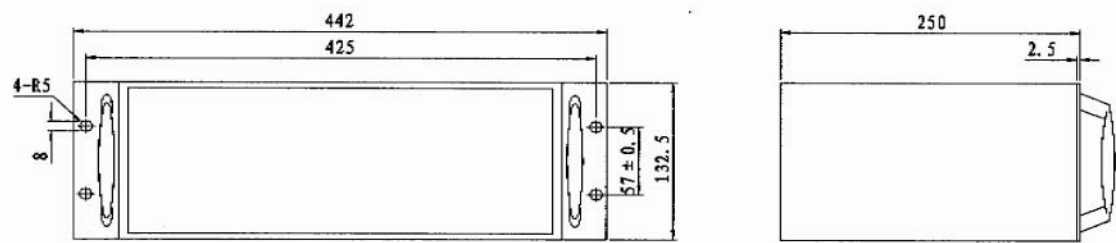

二、SP-1003-8 盘面开孔尺寸图

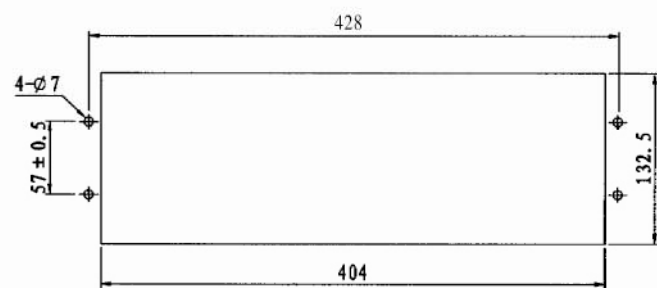

三、SP-1003-8 端子接线图

